




Hydronix

Software de configuração do sensor

Hydro-Com



O ORIGINAL – OS LÍDERES – O MELHOR

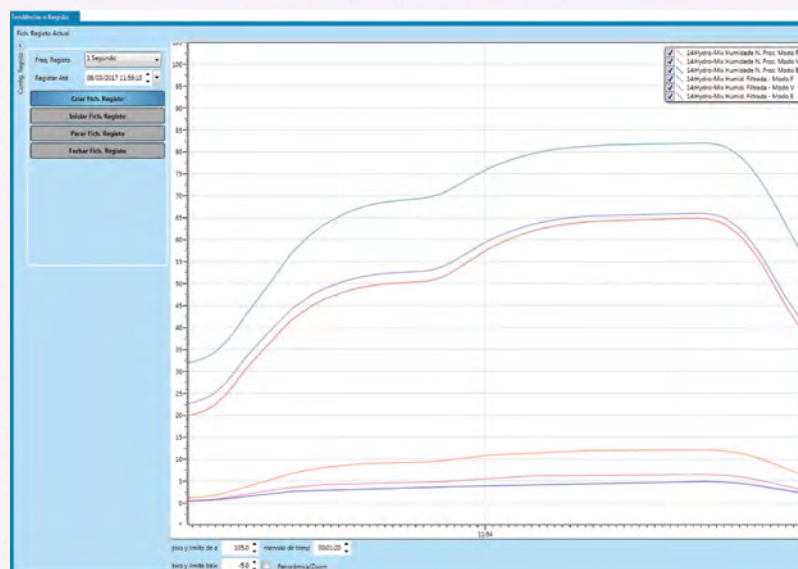

Configuração e diagnóstico


Configuração do sensor

Configure as definições para trabalhar com qualquer sistema de controlo.



Diagnóstico do sensor


Analise os dados do sensor ao vivo para verificar a funcionalidade do sensor.

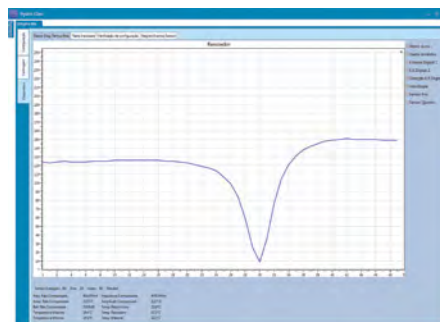

Calibragem de material

Seleção de modo de medição

Selecione o melhor modo para o seu material.

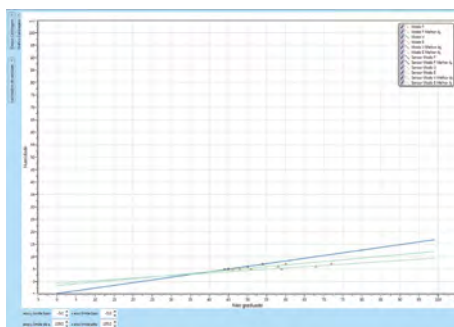

Os sensores Hydronix podem ser calibrados para fornecer diretamente uma percentagem de humidade ou um valor Brix. Uma interface simples permite ao utilizador seleccionar o método de calibragem mais adequado e capturar, rever, verificar e guardar os dados de calibragem.

Podem ser guardadas várias calibrações de material no Hydro-Com e carregadas para o sensor, conforme necessário.


É possível comparar o desempenho de cada modo de medição e seleccionar o melhor modo para alcançar a precisão máxima possível.

Otimização de processos

O software Hydro-Com permite a captura e a análise de dados para alcançar o melhor desempenho do sensor.


Análise de filtros

Otimize os parâmetros de filtragem dos sensores.

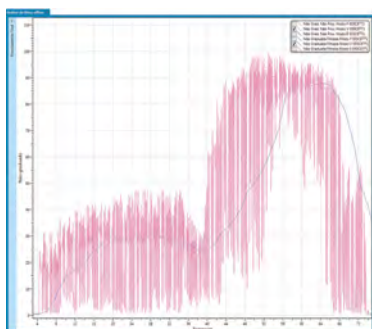


Análise de modo

Selecione o modo de medição para o melhor desempenho.

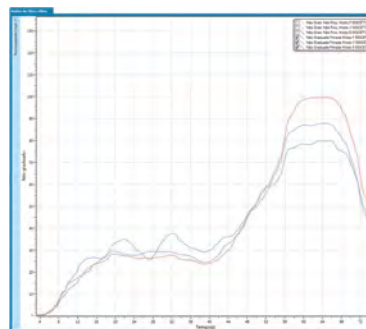

Opções de ligação

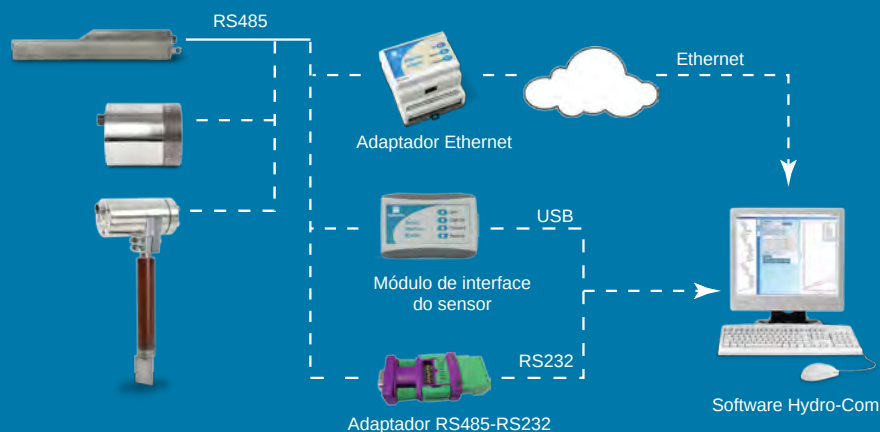

Informações técnicas

Sistema operativo

Microsoft Windows ≥ XP SP3.

Serviços de tecnologia

Microsoft .NET Framework.

Serviços WCF.


Base de dados do SQL Server Compact

Ligações remotas

HTTP Básico ou HTTP WS.

Ligação à Internet

Pode ser necessária a configuração da rede para permitir o acesso remoto.

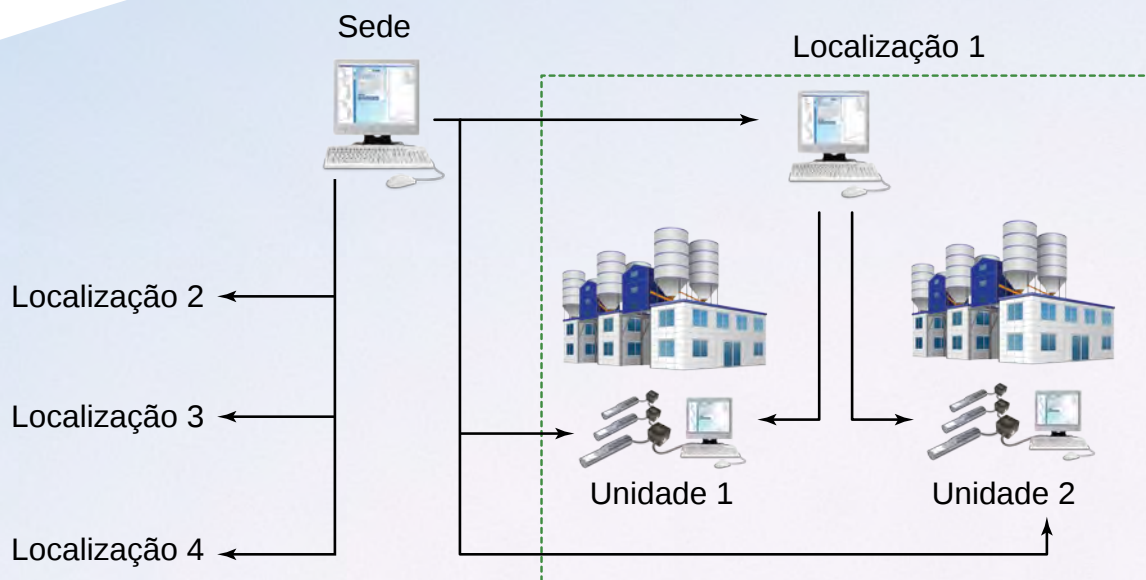

Hydronix

Sede - Reino Unido:

Tel: +44 (0)1483 468900

Fax: +44 (0)1483 468919

E-mail: enquiries@hydronix.com

Europa Central e África Austral:

Tel: + 49 2563 4858

França:

Tel: + 33 652 04 89 04

Américas, Espanha e Portugal:

Tel: 888-887-4884 (chamada gratuita)

ou +1 231 439 5000

Ligações remotas/várias localizações

O Hydro-Com tem a capacidade de se ligar a sensores remotos. Isso permite aos engenheiros que controlam várias localizações aceder e atualizar definições de configuração e dados de calibragem. Os engenheiros ou gestores de controlo de qualidade podem, de forma simples e rápida, rever os últimos dados de calibragem conhecidos e compará-los com os dados atuais, para identificar os erros ou melhoramentos efetuados às calibrações.

Os sensores podem ser organizados por empresa e localização, sendo igualmente possível armazenar dados de contacto dos colaboradores da localização.

www.hydronix.pt